

DESIGN  
NEW  
VISION

[WWW.LIYUPRINTER.COM](http://WWW.LIYUPRINTER.COM)



LIYU  
FRANCE

# IMPRIM



FH Printer

Pages 4 - 5



PCT-TEX Printer

Pages 6 - 7



KC Printer

Pages 8 - 9

# ANTES



PCT-LED Printer

Pages 10 - 11



PCT Printer

Pages 12 - 13



PZR Printer

Pages 14 - 15




**2880**  
dpi

FHPrinter



DESIGN  
NEW  
VISION

**PLATINUM** SERIES

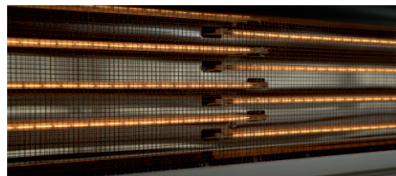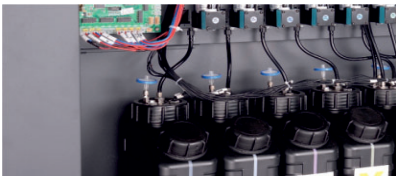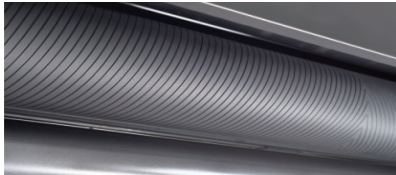

## Propriétés techniques

|  |   |
|--|---|
| Têtes d'impression                         | Konica Minolta 1024i - Kyocera                |
| Nombres de têtes d'impression              | 4 - 6 - 8 - 12 / 2 - 4                        |
| Taille de la goutte                        | 13 Pl. - 3,5 Pl.                              |
| Espace colorimétrique                      | CMJN Lc Lm - CMJN                             |
| Encre                                      | Sublimation / Reactive / Pigment              |
| Séchage                                    | Radiateur halogène & Ventilateur              |
| Standard                                   | Unité de fixation 3200 mm                     |
| Laize d'impression                         | 3200 mm                                       |
| Résolution d'impression                    | 2880 dpi                                      |
| Vitesse d'impression                       | 210 m <sup>2</sup> /h - 200 m <sup>2</sup> /h |
| Logiciels                                  | Photo Print - ErgoSoft (Opt.)                 |
| Matériel                                   | -   |
| Connecteur d'alimentation                  | 230v (+/-) 10% / 32A / 50HZ                   |
| Dimensions unité de fixation de la machine | 1100 mm x 5200 mm x 2000 mm                   |
| Dimensions imprimante                      | 3000 mm x 5200 mm x 2000 mm                   |
| Poids                                      | 2900 kg                                       |

## Vitesses d'impression



CMYK x 2  
HIGH SPEED  
2 PASS  
200 m<sup>2</sup>/h



CMYK x 2  
OUTDOOR  
FAST PRODUCTION  
3 PASS  
150 m<sup>2</sup>/h



CMYK x 2  
LIGHT IMAGES  
3 PASS  
150 m<sup>2</sup>/h



CMYK x 2  
MIX COLOR  
4 PASS  
100 m<sup>2</sup>/h



CMYK x 2  
SOLID COLORS  
6 PASS  
75 m<sup>2</sup>/h



CMYK x 2  
PRODUCTION  
4 PASS <sup>25</sup> FEATHER  
85 m<sup>2</sup>/h



CMYK x 2  
BACKLIGHT  
8 PASS <sup>100</sup> FEATHER  
30 m<sup>2</sup>/h



CMYK x 2  
TYPOGRAPHY  
4 PASS UNI  
HIGH RESOLUTION  
50 m<sup>2</sup>/h



CMYK x 2  
FOTO QUALITY  
8 PASS  
60 m<sup>2</sup>/h





**2880**  
dpi

PCT-TEX  
Printer



DESIGN  
NEW  
VISION

PLATINUM SERIES

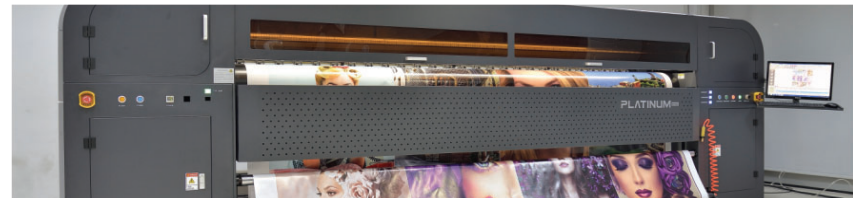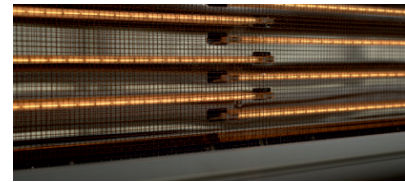


## Propriétés techniques

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Têtes d'impression                         | KM 1024i                         |
| Nombres de têtes d'impression              | 4 - 6 - 8 - 12                   |
| Taille de la goutte                        | 13 Pl.                           |
| Espace colorimétrique                      | CMJN Lc Lm                       |
| Encre                                      | Sublimation / Reactive / Pigment |
| Séchage                                    | Radiateur halogène & Ventilateur |
| Standard                                   | Unité de fixation 3200 mm        |
| Laize d'impression                         | 3200 mm                          |
| Résolution d'impression                    | 2880 dpi                         |
| Vitesse d'impression                       | 150 m <sup>2</sup> /h            |
| Logiciels                                  | Photo Print - ErgoSoft (Opt.)    |
| Matériel                                   | -                                |
| Connecteur d'alimentation                  | 230v (+/-) 10% / 32A / 50HZ      |
| Dimensions unité de fixation de la machine | 1100 mm x 5200 mm x 2000 mm      |
| Dimensions imprimante                      | 1150 mm x 5400 mm x 1650 mm      |
| Poids                                      | 2000 kg                          |

**2880**  
dpi

KC Printer


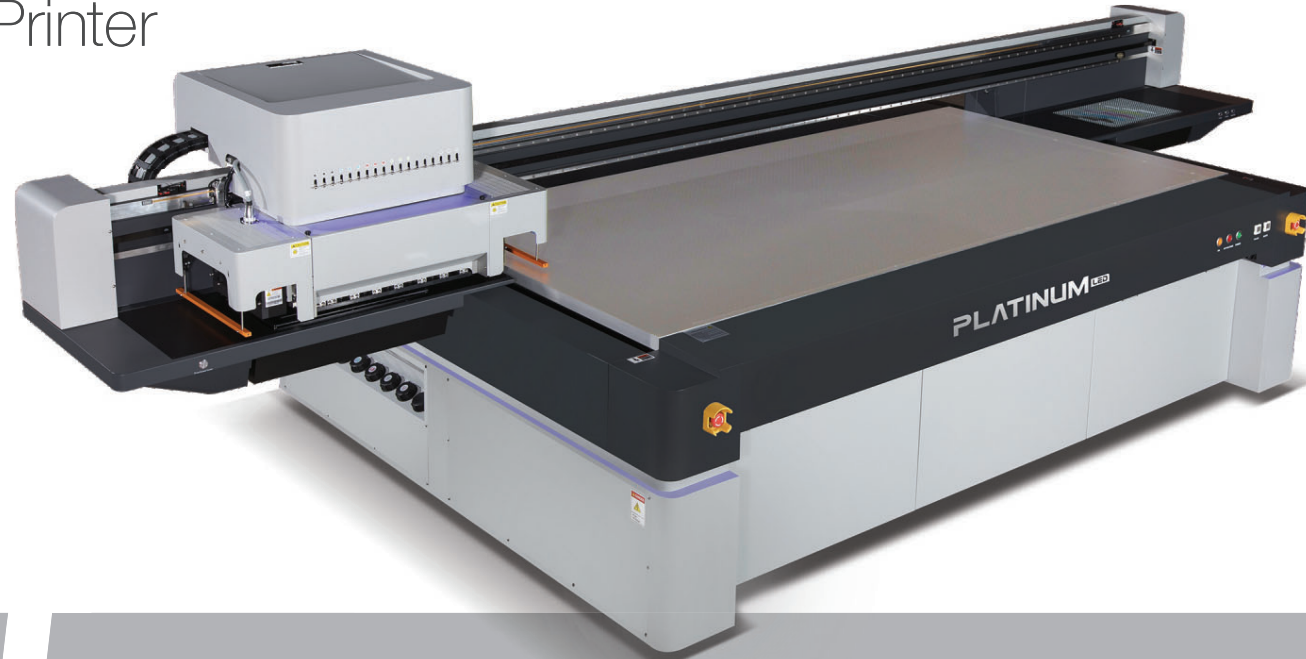


DESIGN  
NEW  
VISION

PLATINUM SERIES

RICOH

KONICA MINOLTA

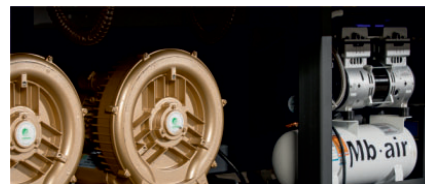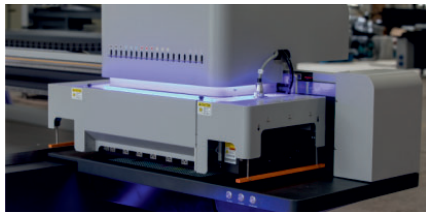



## Propriétés techniques

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Têtes d'impression            | KM 1024i - Ricoh Gen5                        |
| Nombres de têtes d'impression | 16 (Max.) - 8 (Max.)                         |
| Taille de la goutte           | 13 Pl. - 7Pl.                                |
| Espace colorimétrique         | CMJN + Blanc + Vernis + Lc + Lm              |
| Encre                         | UV - LED                                     |
| Séchage                       | UV Curing - LED Curing                       |
| Zone d'impression             | 2500 mm x 1250 mm / 3050 mm x 2050 mm        |
| Épaisseur du support          | 100 mm                                       |
| Résolution d'impression       | 2880 dpi                                     |
| Vitesse d'impression          | 110 m <sup>2</sup> /h - 40 m <sup>2</sup> /h |
| Logiciels                     | Photo Print - Caldera (Opt.)                 |
| Matériel                      | LCD Monitor                                  |
| Connecteur d'alimentation     | 230v (+/-) 10% / 40A / 50HZ / 60HZ           |
| Dimensions 2512               | 2200 mm x 5220 mm x 1530 mm                  |
| Dimensions 3020               | 3000 mm x 5800 mm x 1530 mm                  |
| Poids                         | 1370 / 2500 kg                               |

## Vitesses d'impression



CMYK x 2  
HIGH SPEED  
2 PASS  
150 m<sup>2</sup>/h



CMYK x 2  
OUTDOOR  
FAST PRODUCTION  
3 PASS  
120 m<sup>2</sup>/h



CMYK x 2  
LIGHT IMAGES  
4 PASS  
80 m<sup>2</sup>/h



CMYK x 2  
MIX COLOR  
6 PASS  
60 m<sup>2</sup>/h



CMYK x 2  
SOLID COLORS  
6 PASS <sup>%100</sup> FEATHER  
30 m<sup>2</sup>/h



CMYK x 2  
PRODUCTION  
8 PASS  
4 PASS <sup>%100</sup> FEATHER  
40 m<sup>2</sup>/h



CMYK x 2  
DARK IMAGES  
8 PASS <sup>%100</sup> FEATHER  
20 m<sup>2</sup>/h



CMYK x 2  
TYPOGRAPHY  
4 PASS UNI  
HIGH RESOLUTION  
50 m<sup>2</sup>/h




CMYK x 2  
FOTO QUALITY  
16 PASS  
15 m<sup>2</sup>/h



ONLY WHITE  
ECO WHITE  
4 PASS <sup>%100</sup> FEATHER  
40 m<sup>2</sup>/h



ONLY WHITE  
DOUBLE WHITE  
8 PASS <sup>%100</sup> FEATHER  
20 m<sup>2</sup>/h



ONLY WHITE  
SUPER WHITE  
16 PASS <sup>%100</sup> FEATHER  
10 m<sup>2</sup>/h


**2880**  
dpi

# PCT-LED Printer



DESIGN  
NEW  
VISION

PLATINUM SERIES

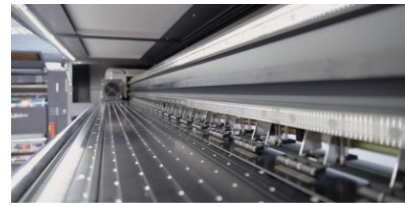

## Propriétés techniques

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Têtes d'impression            | KM 1024i                     |
| Nombres de têtes d'impression | 4 - 14                       |
| Taille de la goutte           | 13 Pl.                       |
| Espace colorimétrique         | CMJN + Blanc + Lc + Lm       |
| Encre                         | UV - LED                     |
| Séchage                       | UV - LED Curing              |
| Laize d'impression            | 3200 mm                      |
| Résolution d'impression       | 2880 dpi                     |
| Vitesse d'impression          | 120 m <sup>2</sup> /h        |
| Logiciels                     | Photo Print - Caldera (Opt.) |
| Connecteur d'alimentation     | 230v (+/-) 10% / 22A / 50HZ  |
| Dimensions imprimante         | 1150 mm x 5400 mm x 1650 mm  |
| Poids                         | 1200 kg                      |

## Vitesses d'impression



CMYK x 2  
HIGH SPEED  
2 PASS  
180 m<sup>2</sup>/h



CMYK x 2  
OUTDOOR  
FAST PRODUCTION  
3 PASS  
120 m<sup>2</sup>/h



CMYK x 2  
LIGHT IMAGES  
4 PASS  
90 m<sup>2</sup>/h



CMYK x 2  
MIX COLOR  
6 PASS  
80 m<sup>2</sup>/h



CMYK x 2  
SOLID COLORS  
6 PASS <sup>%100</sup>FEATHER  
40 m<sup>2</sup>/h



CMYK x 2  
PRODUCTION  
8 PASS  
4 PASS <sup>%100</sup>FEATHER  
60 m<sup>2</sup>/h



CMYK x 2  
DARK IMAGES  
BACKLIGHT  
DOUBLE (2880DPI)  
8 PASS <sup>%100</sup>FEATHER  
30 m<sup>2</sup>/h



CMYK x 2  
TYPOGRAPHY  
4 PASS UNI  
HIGH RESOLUTION  
60 m<sup>2</sup>/h




CMYK x 2  
FOTO QUALITY  
16 PASS  
8 PASS <sup>%100</sup>FEATHER  
30 m<sup>2</sup>/h



ONLY WHITE  
ECO WHITE  
4 PASS <sup>%100</sup>FEATHER  
60 m<sup>2</sup>/h



ONLY WHITE  
DOUBLE WHITE  
8 PASS <sup>%100</sup>FEATHER  
30 m<sup>2</sup>/h



ONLY WHITE  
SUPER WHITE  
16 PASS <sup>%100</sup>FEATHER  
15 m<sup>2</sup>/h




**2880**  
dpi

PCT Printer



DESIGN  
NEW  
VISION

**PLATINUM** SERIES

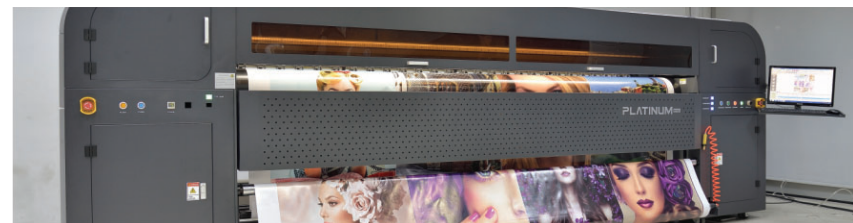

## Propriétés techniques

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Têtes d'impression            | KM 1024i                             |
| Nombres de têtes d'impression | 4 - 6 - 8 - 12                       |
| Taille de la goutte           | 13 Pl.                               |
| Espace colorimétrique         | CMJN + Lc + Lm                       |
| Encre                         | Éco-Solvant                          |
| Séchage                       | Infrarouge - Radiateur - Ventilateur |
| Laize d'impression            | 3200 mm                              |
| Résolution d'impression       | 2880 dpi                             |
| Vitesse d'impression          | 250 m <sup>2</sup> /h                |
| Logiciels                     | Photo Print - Caldera (Opt.)         |
| Connecteur d'alimentation     | 230v (+/-) 10% / 22A / 50HZ          |
| Dimensions imprimante         | 1150 mm x 5400 mm x 1650 mm          |
| Poids                         | 1200 kg                              |

## Vitesses d'impression



CMYK x 2  
HIGH SPEED  
2 PASS  
250 m<sup>2</sup>/h



CMYK x 2  
OUTDOOR  
FAST PRODUCTION  
3 PASS  
180 m<sup>2</sup>/h



CMYK x 2  
LIGHT IMAGES  
4 PASS  
125 m<sup>2</sup>/h



CMYK x 2  
MIX COLOR  
6 PASS  
90 m<sup>2</sup>/h



CMYK x 2  
SOLID COLORS  
6 PASS <sup>%100</sup> FEATHER  
45 m<sup>2</sup>/h



CMYK x 2  
PRODUCTION  
8 PASS  
4 PASS <sup>%100</sup> FEATHER  
65 m<sup>2</sup>/h



CMYK x 2  
DARK IMAGES  
8 PASS <sup>%100</sup> FEATHER  
33 m<sup>2</sup>/h



CMYK x 2  
TYPOGRAPHY  
4 PASS UNI  
HIGH RESOLUTION  
65 m<sup>2</sup>/h



CMYK x 2  
FOTO QUALITY  
16 PASS  
33 m<sup>2</sup>/h




**2880**  
dpi

PZR Printer



DESIGN  
NEW  
VISION

PLATINUM SERIES

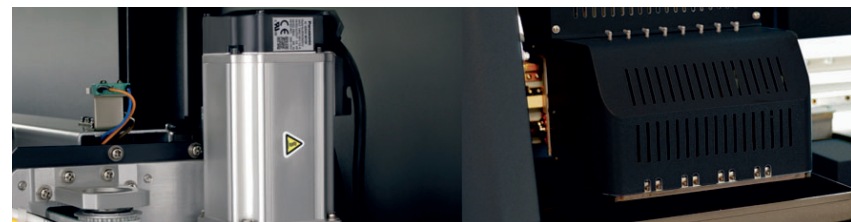

## Propriétés techniques

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Têtes d'impression            | KM 1024i - KM 1024 - KM 512i                  |
| Nombres de têtes d'impression | 4 - 8   |
| Taille de la goutte           | 13 Pl. - 14 Pl. - 30Pl.                       |
| Espace colorimétrique         | CMJN  |
| Encre                         | Solvant / Éco-Solvant                         |
| Séchage                       | Infrarouge - Radiateur - Ventilateur          |
| Laize d'impression            | 3200 mm                                       |
| Résolution d'impression       | 2880 dpi - 1440 dpi                           |
| Vitesse d'impression          | 110 m <sup>2</sup> /h - 210 m <sup>2</sup> /h |
| Logiciel                      | Photo Print                                   |
| Connecteur d'alimentation     | 230v (+/-) 10% / 22A / 50HZ                   |
| Dimensions imprimante         | 950 mm x 4800 mm x 1520 mm                    |
| Poids                         | 750 kg  |



**Tél. 03 90 29 89 36**  
6 rue de la gravière  
67720 WEYERSHEIM  
contact@oxygene-numerique.fr

[www.oxygene-numerique.fr](http://www.oxygene-numerique.fr)

